Karthago

ArGeTon®

Jungmeier

14 Karthago

Form

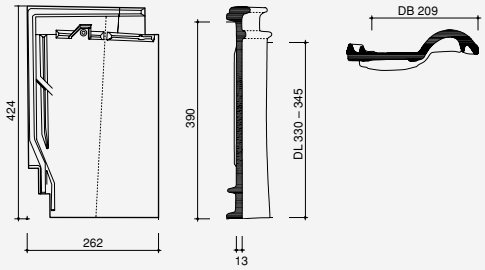

Technische Daten

Bedarf Stück/m² (ca.):	13,9–14,5
Decklänge cm (ca.):	33,0–34,5
Mittlere Decklänge cm (ca.):	33,8
Deckbreite cm (ca.):	20,9
Größe cm (ca.):	26,2 x 42,4
Gewicht kg/Stück (ca.):	3,9
Gewicht kg/m² (ca.):	54,2
Stück/Paket:	5
Stück/Palette:	200
Regeldachneigung:	22°

Regeldachneigung

Zulässige Dachneigung ohne erhöhte Anforderung



Technische Zeichnungen

Karthago-First, halbrund (2,5 Stück/m)



Pultdachfirst (3,0 Stück/m)



Ortgangziegel, links (ohne Ortgangbrett)



Ortgangziegel, rechts (ohne Ortgangbrett)



Ortgangbrett (112 x 345 x 21 mm)



Doppelwulstziegel (3,0 Stück/m)



Lüfterziegel (LQ = 30,0 cm²)



Firstanschluss-Lüfterziegel (LQ = 10,0 cm²)



naturrot | rot engobiert | toskana | sahara | mediterrano

Abbildungen Zubehör

Karthago-First, halbrund (2,5 Stück/m)

Pultdachfirst (3,0 Stück/m)

Ortgangziegel, links (ohne Ortgangbrett)

Ortgangziegel, rechts (ohne Ortgangbrett)

Doppelwulstziegel (3,0 Stück/m)



Lüfterziegel (LQ = 30,0 cm²)

Firstanschluss-Lüfterziegel (LQ = 10,0 cm²)

Firstanschluss-Lüfter Ortgang, links

Weiteres Zubehör ohne Abbildung

- First-Anfangziegel
- First-Endziegel
- Walmkappe (dreiachsig)
- Gratanfänger
- Firstklammer Karthago-First
- First-/Gratrolle Universal 320 mm, Rolle 5 m (rot, braun, schwarz)
- Frist-/Gratrolle Aluminium 320 mm, Rolle 5 m (rot, braun, schwarz)
- Firstlattenhalter Universal, höhenverstellbar
- Pultdach-Anfangziegel
- Pultdach-Endziegel
- Firstklammer Pultdachfirst
- Firstanschluss-Lüfter Ortgang, rechts
- Traufziegel
- Traufziegel-Ortgang, links, rechts, mit Ortgangbrett
- Traufziegel-Doppelwulstziegel
- Trauf-Lüftungselement PVC (1 m), rot, schwarz
- Vogelschutzgitter/Trauflüftungsband, Höhe 8 cm, Rolle 5 m (rot, braun, schwarz, weiß)
- Dunstrohrsystem Ton 125 mm (inkl. Flexschlauch mit Reduzierung)
- Dunstrohrsystem Aluminium 125 mm (inkl. Flexschlauch)
- Thermen-Durchgangsziegel Ton, NW 110 mm*
- Thermen-Durchgangsziegel Ton, NW 125 mm*
- Antennensystem Ton (inkl. Manschette)***
- Metall-Standrost komplett mit 2 Grundplatten (60 x 25 x 3 cm)**
- Metall-Standrost komplett mit 2 Grundplatten (80 x 25 x 3 cm)**
- Metall-Standrost komplett mit 2 Grundplatten (300 x 25 x 3 cm)
- Metall-Schneefanghalter mit 1 Grundplatte (ohne Schneefanggitter)**
- Metall-Schneefanggitter, 3 m**
- Metall-Rundholzhalter mit 1 Grundplatte**
- Metall-Gebirgsschneefangstütze, gekröpft
- Metall-Schneefangrohrhalterung mit 1 Grundplatte**
- Metall-Schneefangrohr, 3 m, 1 Zoll (2 Rohre erforderlich)**
- Metall-Schneefangnase**, Paket = 100 Stück (einige Farben: Lieferzeit auf Anfrage)
- Metall-Karthago
- Universal-Solarhalter (Metall), verstellbar
- Alu-Solar-Durchgangsziegel***
- Solar-Durchgangsziegel Ton (inkl. Dichtungsmanschette) Ø ca. 60 mm
- SturmFIX (Paket = 50 oder 250 Stück), mit Torxbit
- Kaltengobe, 0,5 l
- Wrasenlüfter, NW 150 mm*
- Koraflex, 320 mm, Rolle 5 m (rot, braun, schwarz)
- Klebe- und Dichtstoff, Kartusche 310 ml

* Lieferzeit auf Anfrage ** farbig beschichtet *** nur solange der Vorrat reicht

First – Detail

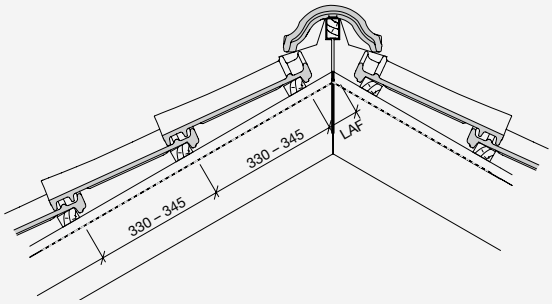

Abluft am First
≥ 0,5 ‰ der zugehörigen Dachfläche, jedoch mindestens 50 cm²/m First

Karthago-First, halbrund mit Firstanschlussziegel

DN°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°
LAF in mm	60	55	50	45	40	35	30	–	–
FLA in mm	145	145	140	130	120	115	105	–	–

Die angegebenen Maße gelten für Dachlatten mit dem Querschnitt 40 x 60 mm.

Karthago-First mit First-Gratabdeckband

DN°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°
LAF in mm	95	85	75	75	70	60	60	–	–
FLA in mm	140	135	130	125	115	110	105	–	–

Die angegebenen Maße gelten für Dachlatten mit dem Querschnitt 40 x 60 mm.

Pult – Detail

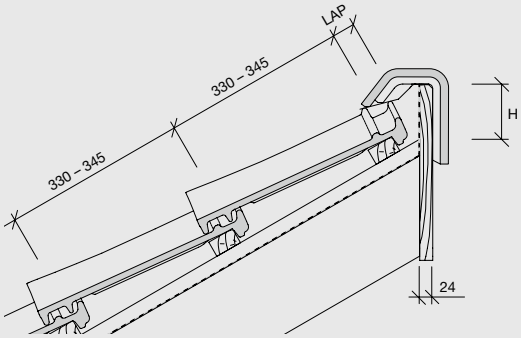

Abluft am Pult
≥ 2 ‰ der zugehörigen Dachfläche, jedoch mindestens 200 cm²/m Pultfirst

Pultdachfirst mit Firstanschlussziegel

DN°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°
LAP in mm	30	20	10	10	5	–	–	–	–
H in mm	110	95	95	90	85	–	–	–	–

Die angegebenen Maße gelten für Dachlatten mit dem Querschnitt 40 x 60 mm.

Pultdachfirst mit First-Gratabdeckband

DN°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°
LAP in mm	70	65	55	45	35	30	25	–	–
H in mm	95	95	90	85	85	80	80	–	–

Die angegebenen Maße gelten für Dachlatten mit dem Querschnitt 40 x 60 mm.

Trauf – Detail

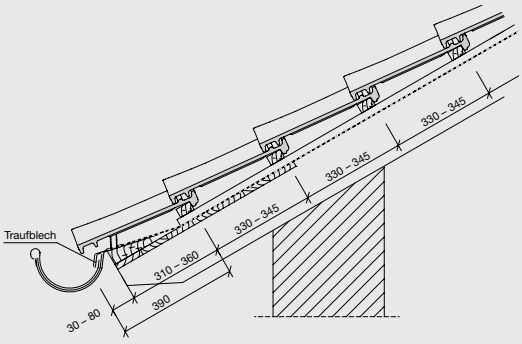

Zuluft an der Traufe
≥ 2 ‰ der zugehörigen Dachfläche, jedoch mindestens 200 cm²/m Traufe

Traufenüberstand nach örtlichen Gegebenheiten, Sparrenlänge, Dachneigung und Rinnengröße bauseits ermitteln (variabel 30 bis 80 mm)

Abstand Traufe zur 1. Lattung
390 mm abzüglich Traufüberstand = 310 bis 360 mm
Wir empfehlen den Einsatz eines Traufbleches.

Naturrot | Engobe | Antik

naturrot rot engobiert toskana sahara mediterrano

Ortgang – Detail mit Ortgangsteg und Ortgangbrett

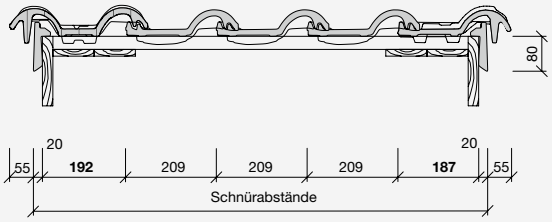

Ortgang – Detail mit Doppelwulstziegel

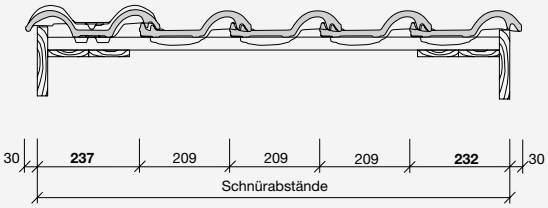

ArGeTon®

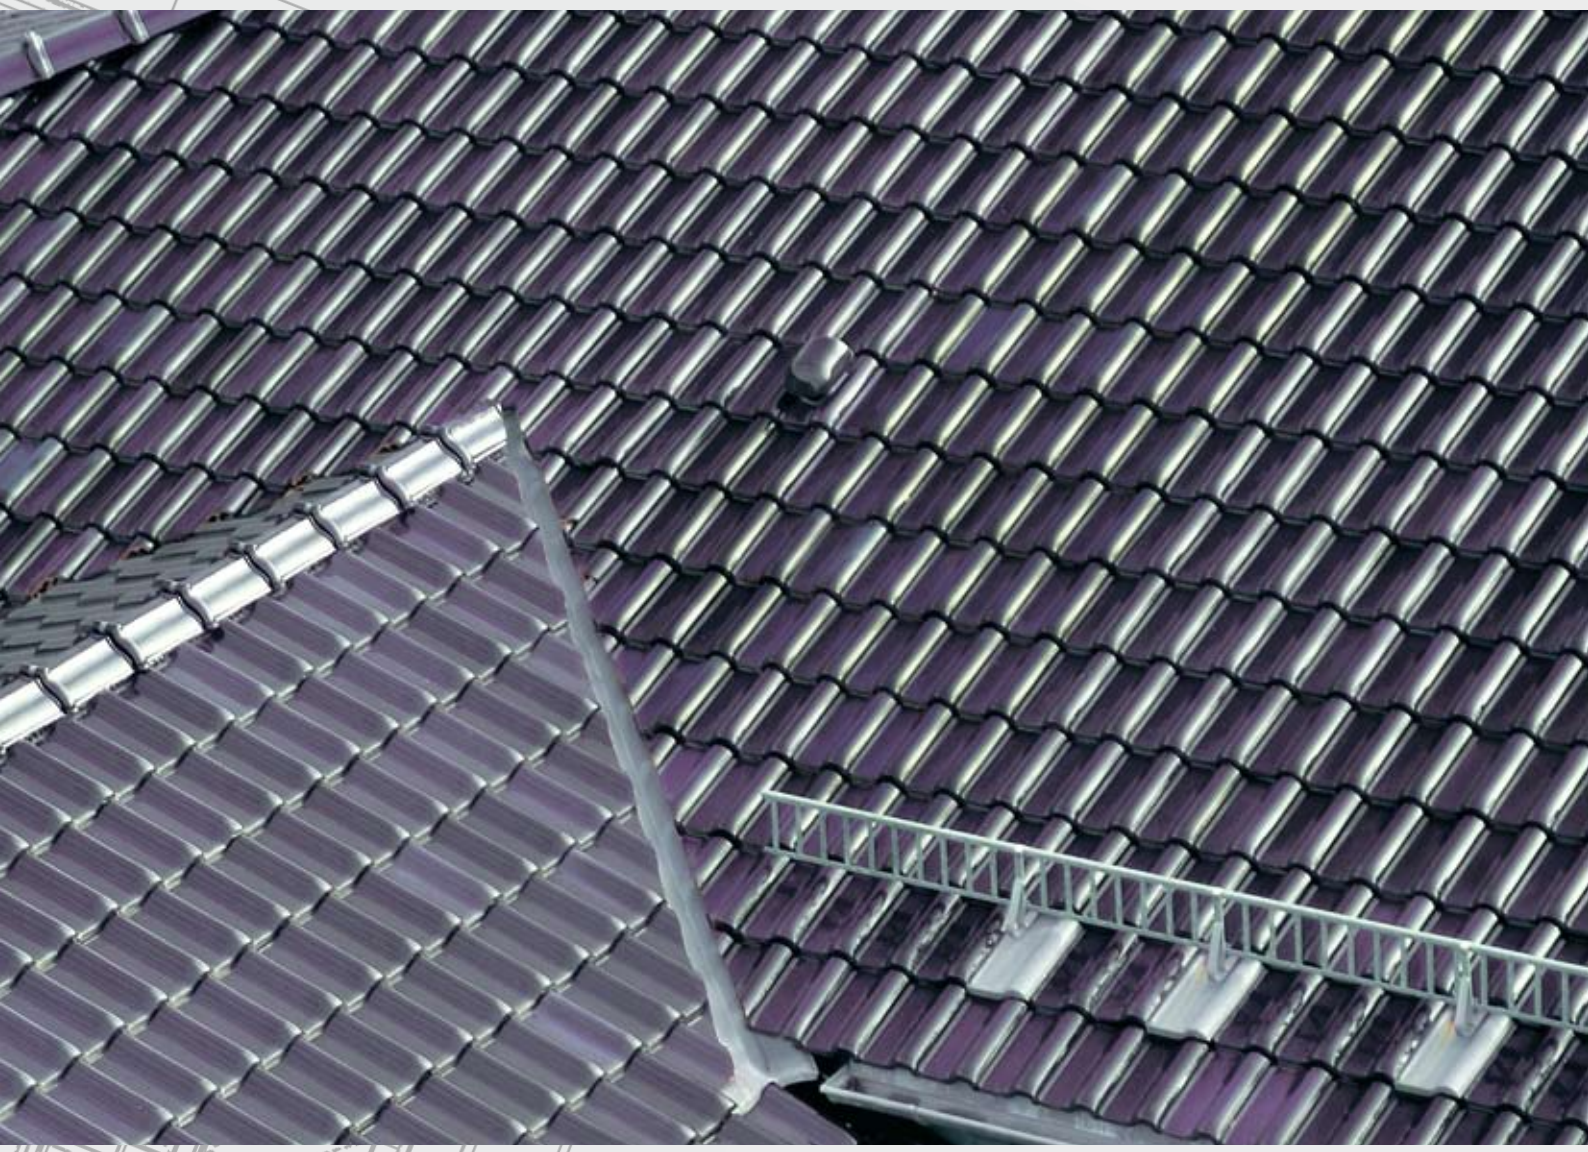

ArGeTon® GmbH
Oldenburger Allee 26 · 30659 Hannover
Deutschland
Tel.: +49 (0) 511/ 610 70 820
Fax: +49 (0) 511/ 61 44 03
info@argeton.com
www.argeton.com

BOGENER DACHZIEGEL

Jungmeier