Euro 2000

ArGeTon®

Jungmeier

12 Euro 2000

Form





Technische Daten

Bedarf Stück/m² (ca.):	11,8–13,6
Decklänge cm (ca.):	31,5–36,5
Mittlere Decklänge cm (ca.):	34,0
Deckbreite cm (ca.):	23,2
Größe cm (ca.):	27,5 x 43,0
Gewicht kg/Stück (ca.):	4,3
Gewicht kg/m² (ca.):	50,7
Stück/Paket:	5
Stück/Palette:	240
Regeldachneigung:	22°

Regeldachneigung

Zulässige Dachneigung ohne erhöhte Anforderung



Technische Zeichnungen

First Nr. 1, halbrund (2,8 Stück/m)



First Nr. 2, Falzfirst (3,0 Stück/m)



Pultdachfirst (3,0 Stück/m)



Ortgangziegel, links (2,8 Stück/m)



Ortgangziegel, rechts (2,8 Stück/m)



Doppelwulstziegel (2,8 Stück/m)



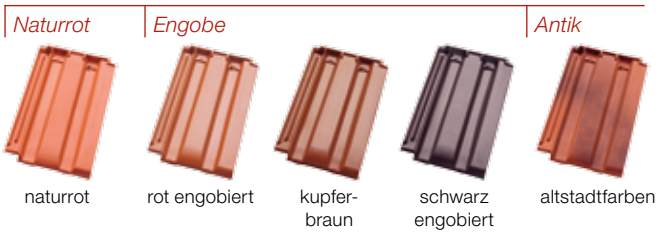

Jungmeier

Abbildungen Zubehör

First Nr. 1, halbrund (2,8 Stück/m)

First Nr. 2, Falzfirst (3,0 Stück/m)

Pultdachfirst (3,0 Stück/m)

First-/Gratrolle Universal Rolle 5 m, Breite 320 mm

First-/Gratrolle Aluminium Rolle 5 m, Breite 320 mm

Koraflex Rolle 5 m, Breite 320 mm

Lichtziegel

Kaltengobe, 0,5 l

Weiteres Zubehör ohne Abbildung

- First-Anfangziegel
- First-Endziegel
- Gratanfänger
- Tonfirstscheibe
- Tonfirstscheibe mit Jahreszahl
- Schmuckfirstscheibe
- Universal-Walmkappe Nr. 1
- Firstklammer Nr. 1 und Nr. 2
- Firstlattenhalter Universal, höhenverstellbar
- Pultdach-Anfangziegel
- Pultdach-Endziegel
- Firstklammer Pultdachfirst
- Flächenziegel, längshalb
- Lüfterziegel (LQ = 25,0 cm²)
- Trauf-Lüftungselement PVC (1 m), rot, schwarz
- Vogelschutzgitter/Trauflüftungsband, Höhe 8 cm, Rolle 5 m (rot, braun, schwarz, weiß)
- Dunstrohrsystem Ton, 125 mm (inkl. Flexschlauch mit Reduzierung)
- Dunstrohrsystem Aluminium 125 mm (inkl. Flexschlauch)***
- Thermen-Durchgangsziegel Ton, NW 110 mm*
- Thermen-Durchgangsziegel Ton, NW 125 mm*
- Antennensystem Ton (inkl. Manschette)
- Metall-Standrost komplett mit 2 Grundplatten (60 x 25 x 3 cm)**
- Metall-Standrost komplett mit 2 Grundplatten (80 x 25 x 3 cm)**
- Metall-Standrost komplett mit 2 Grundplatten (300 x 25 x 3 cm)
- Metall-Schneefanghalter mit 1 Grundplatte (ohne Schneefanggitter)**
- Metall-Schneefanggitter, 3 m**
- Metall-Rundholzhalter mit 1 Grundplatte**
- Metall-Gebirgsschneefangstütze, gekröpft
- Metall-Schneefangrohrhalterung mit 1 Grundplatte**
- Metall-Schneefangrohr, 3 m, 1 Zoll (2 Rohre erforderlich)**
- Metall-Schneefangnase**, Paket = 100 Stück (einige Farben: Lieferzeit auf Anfrage)
- Metall Euro 2000
- Universal-Solarhalter (Metall), verstellbar
- Solar-Durchgangsziegel Ton (inkl. Dichtungsmanschette) Ø ca. 60 mm
- Sturmklammer, Lattung 30 x 50 oder 40 x 60 mm (Paket = 250 Stück)
- Wrasenlüfter, NW 150 mm*
- Klebe- und Dichtstoff, Kartusche 310 ml

* Lieferzeit auf Anfrage ** farbig beschichtet *** nur solange der Vorrat reicht

12 Euro 2000

First – Detail

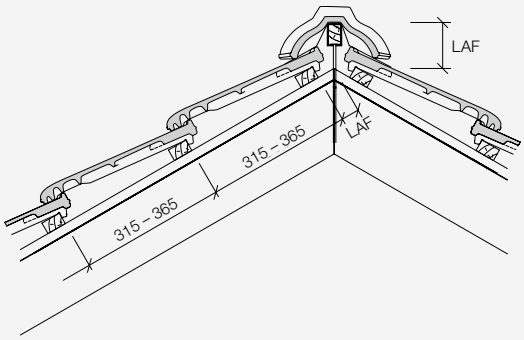

Abluft am First
≥ 0,5 ‰ der zugehörigen Dachfläche, jedoch mindestens 50 cm²/m First

First Nr. 1, halbrund mit First-Gratabdeckband

DN°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°
LAF in mm	40	45	40	35	35	30	25	25	–
FLA in mm	130	125	120	110	105	95	90	85	–

Die angegebenen Maße gelten für Dachlatten mit dem Querschnitt 40 x 60 mm.

First Nr. 2, Falzfirst mit First-Gratabdeckband

DN°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°
LAF in mm	55	50	45	40	35	30	25	25	25
FLA in mm	130	120	110	100	90	80	70	65	60

Die angegebenen Maße gelten für Dachlatten mit dem Querschnitt 40 x 60 mm.

Pult – Detail

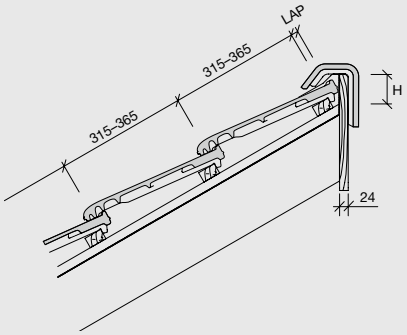

Abluft am Pult
≥ 2 ‰ der zugehörigen Dachfläche, jedoch mindestens 200 cm²/m Pultfirst

Pultdachfirst mit First-Gratabdeckband

DN°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°
LAP in mm	30	25	20	15	15	10	–	–	–
H in mm	95	90	85	80	80	80	–	–	–

Die angegebenen Maße gelten für Dachlatten mit dem Querschnitt 40 x 60 mm.

Trauf – Detail

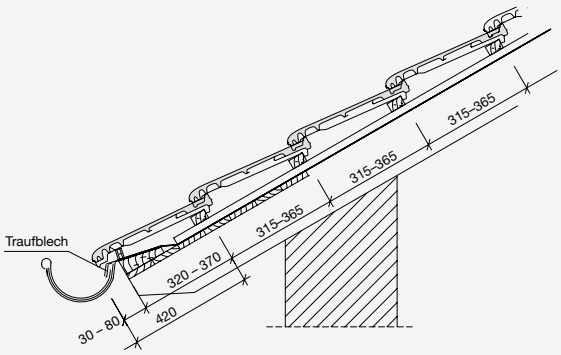

Zuluft an der Traufe
≥ 2 ‰ der zugehörigen Dachfläche, jedoch mindestens 200 cm²/m Traufe

Traufenüberstand nach örtlichen Gegebenheiten, Sparrenlänge, Dachneigung und Rinnengröße bauseits ermitteln (variabel 30 bis 80 mm)

Abstand Traufe zur 1. Lattung
420 mm abzüglich Traufüberstand = 320 bis 370 mm
Wir empfehlen den Einsatz eines Traufbleches.

Ortgang – Detail mit Ortgangziegel

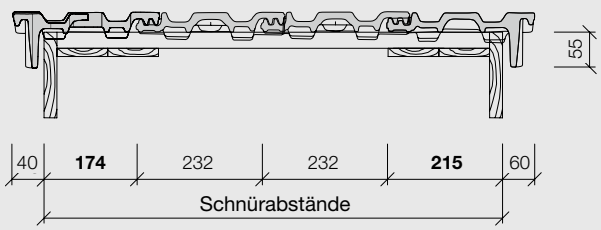

Ortgang – Detail mit Doppelwulstziegel

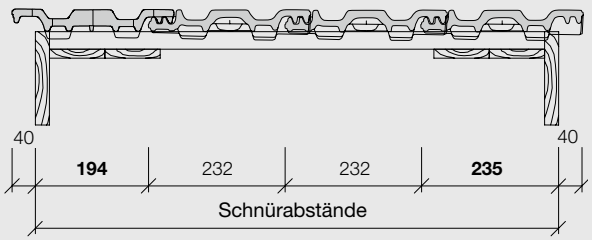

Naturrot	Engobe			Antik
naturrot	rot engobiert	kupfer-braun	schwarz engobiert	altstadtfarben

ArGeTon®

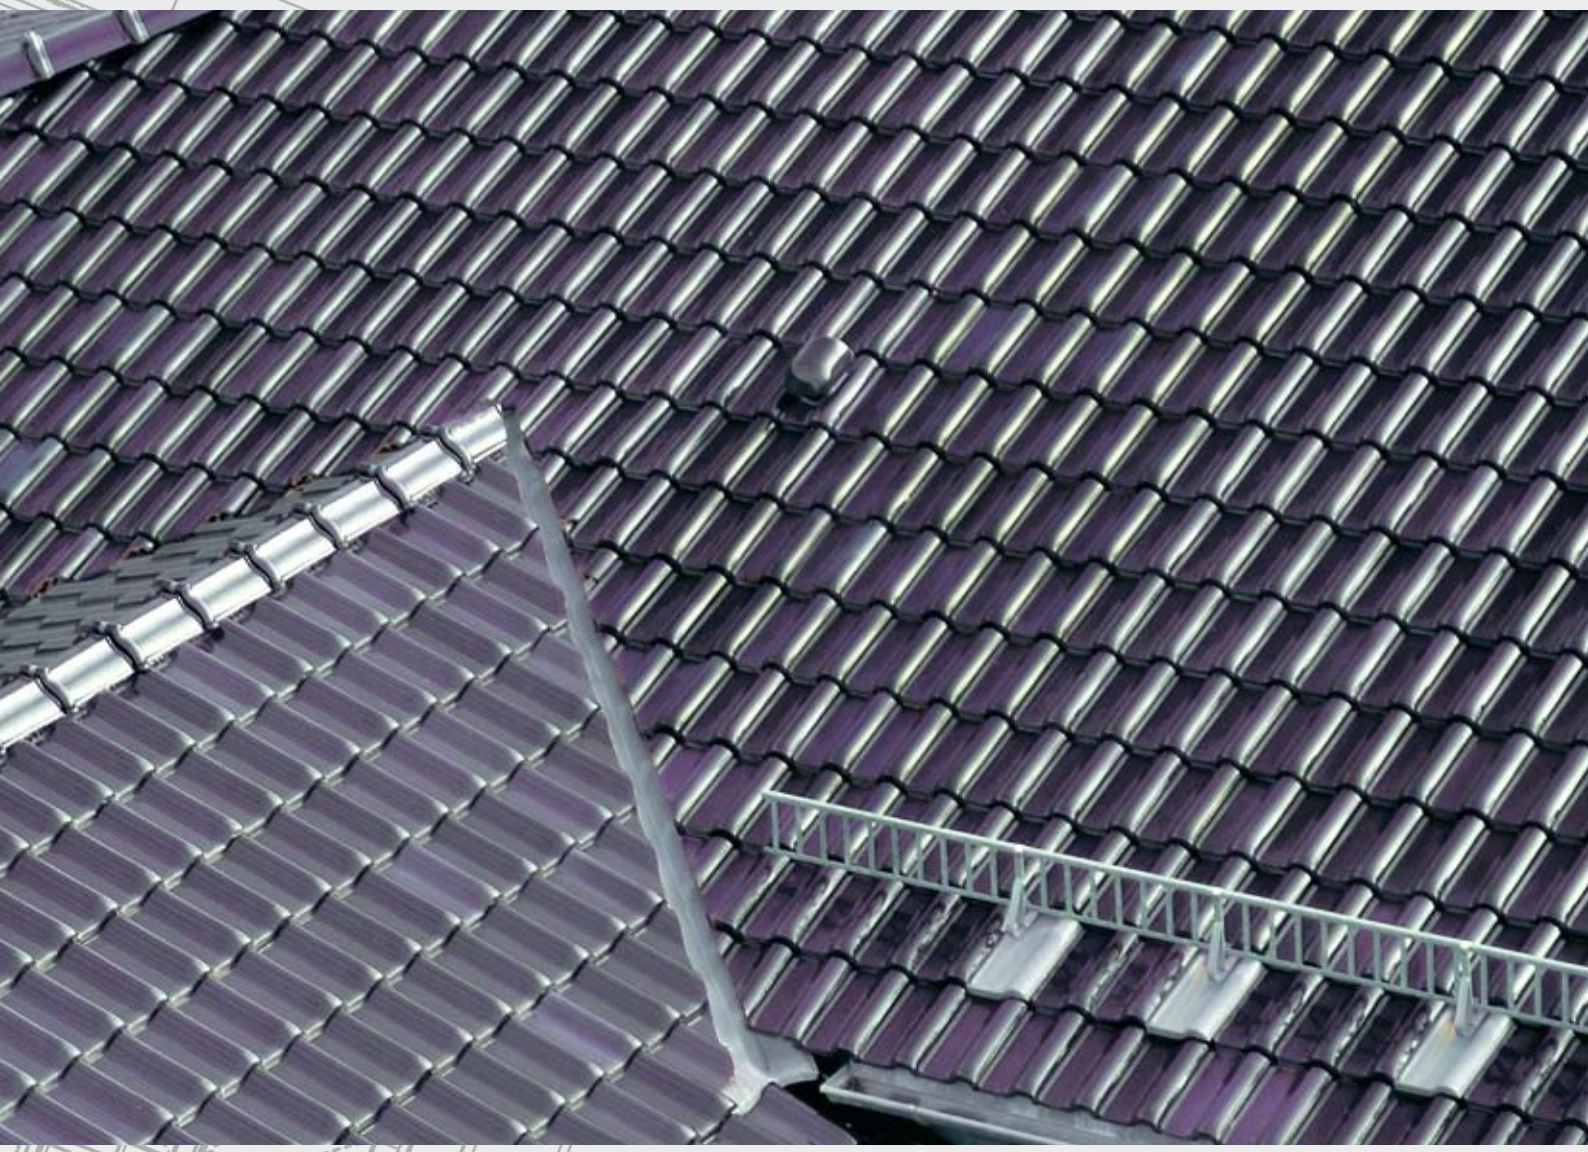

ArGeTon® GmbH
Oldenburger Allee 26 · 30659 Hannover
Deutschland
Tel.: +49 (0) 511/ 610 70 820
Fax: +49 (0) 511/ 61 44 03
info@argeton.com
www.argeton.com

BOGENER DACHZIEGEL

Jungmeier